


VM5254  
Video-Babyphone mit  
5"-Bildschirm und Nachtlicht

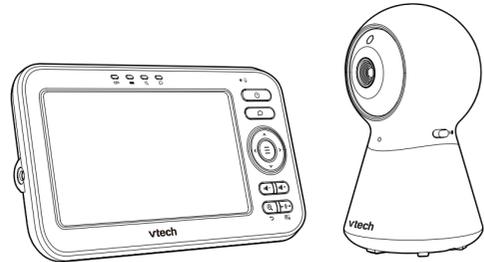


**vtech**  
Bedienungsanleitung

**WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

- Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Produkts.
- Folgende Warnhinweise gilt es, bei der Benutzung des Geräts zu beachten, um die Gefahren von Feuer, Kurzschluss und Verletzungen zu minimieren:
- Folgen Sie allen Warn- und Sicherheitshinweisen auf dem Gerät.
  - Inbetriebnahme nur durch Erwachsene.
  - ACHTUNG:** Bringen Sie die Babyeinheit nicht in einer Höhe von mehr als zwei Metern an.
  - Dieses Babyphon ist als Unterstützung für Sie gedacht. Es ist kein Ersatz für eine verantwortungsbewusste und ordnungsgemäße Überwachung Ihres Kindes durch Erwachsene und sollte auch nicht als solcher eingesetzt werden.
  - Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser, also nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Waschmaschinen, in feuchten Kellern, in der Nähe von Schwimmbecken etc.
  - ACHTUNG:** Verwenden Sie nur die mitgelieferten Batterien. Es besteht Explosionsgefahr, wenn eine Batterie falschen Typs verwendet wird. Die Batterie darf keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen während der Benutzung, Lagerung oder des Transports ausgesetzt werden. Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie Feuer bzw. in eine andere Hitzequelle geworfen oder anderweitig beschädigt wurde. Extrem heiße Temperaturen können zu einer Explosion der Batterie oder zu einem Auslaufen von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen. Extrem niedriger Luftdruck kann zu einer Explosion der Batterie oder zu einem Auslaufen von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.
  - Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.
  - Benutzen Sie nur die mitgelieferten Netzanschlüsse für den Betrieb des Babyphons. Netzanschlüsse mit falscher Polarität oder Spannung könnten das Babyphon beschädigen.
  - Verwenden Sie nur die hier aufgeführten Netzadapter und Batterien.
- Netzteil-Information:**  
Output der Elterneinheit: 5V DC 1A  
Vtech Telecommunications Ltd.  
Modell: VT05EEU05100  
Output der Babyeinheit: 5V DC 600mA  
Vtech Telecommunications Ltd.  
Modell: VT05EEU05060
- Batterie-Information:**  
Li-Ionen-Akku, 3,8V 2100mAh  
Zhongshan Tianmao Battery Co., Ltd.  
Modell-Nummer: BP1763
- Die Netzteile dürfen nur für vertikal oder auf dem Boden angebrachte Steckdosen benutzt werden. Der Stecker ist nicht dafür vorgesehen, in Steckdosen an der Decke oder unter Tischplatten verwendet zu werden.
  - Bei Geräten, die mit einem Netzteil betrieben werden, muss die Steckdose in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
  - Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie das Produkt reinigen. Verwenden Sie keinen Flüssigreiniger und kein Reinigungsspray. Benutzen Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
  - Ersetzen Sie die Netzanschlüsse in keinem Fall durch andere Stecker, da dies den jeweiligen Benutzer eine Gefährdung aussetzen würde.
  - Stellen Sie nichts auf die Kabel. Achten Sie darauf, dass niemand über die Kabel läuft oder diese gequetscht werden.
  - Verwenden Sie für das Produkt nur die auf dem Etikett angegebene Spannung. Wenn Sie sich über die örtliche Netzspannung nicht sicher sind, fragen Sie bei Ihrem Stromanbieter nach.
- Überlasten Sie Wandsteckdosen nicht, und benutzen Sie kein Verlängerungskabel.
  - Stellen Sie das Babyphon nicht auf einen instabilen Tisch, ein instabiles Regal oder irgendeine andere instabile Fläche.
  - Das Babyphon muss so platziert werden, dass eine gute Luftzufuhr herrscht. Schlitz- und Öffnungen auf der Rück- und Unterseite des Produkts dienen der Belüftung. Zum Schutz vor Überhitzung dürfen die Öffnungen nicht blockiert oder bedeckt werden, indem das Babyphon beispielsweise auf eine weiche Oberfläche (wie Bett, Sofa, Decken) gelegt wird. Das Babyphon darf niemals neben oder auf eine Heizung oder einen Ofen gestellt werden.
  - Stecken Sie niemals Objekte jedweder Art in die Schlitz- oder Öffnungen des Babyphons. Dadurch können gefährliche Spannungspunkte berührt werden oder ein Kurzschluss ausgelöst werden. Bringen Sie das Produkt niemals mit Wasser in Berührung.
  - Um der Gefahr eines Stromschlags vorzubeugen, zerlegen Sie das Produkt bitte nicht. Suchen Sie gegebenenfalls einen autorisierten Kundenservice auf. Das Öffnen und Entfernen von Teilen des Produkts, mit Ausnahme des Batteriefachs, setzt Sie dem Risiko von Stromschlägen oder anderen Gefahren aus. Inkorrektes Wiederzusammensetzen kann ebenfalls Stromschläge verursachen, wenn das Produkt anschließend genutzt wird.
  - Testen Sie den Empfang jedes Mal, wenn Sie das Gerät einschalten oder die Einheiten neu ausrichten.
  - Überprüfen Sie alle Komponenten regelmäßig auf Schäden.
  - Wenn Sie öffentliche Funkwellen benutzen, kann es zum Verlust Ihrer Privatsphäre kommen. Konversationen können von anderen Babyphonen, schnurlosen Telefonen o. Ä. aufgefangen werden.
  - Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
  - Dieses Gerät ist für BenutzerInnen (einschl. Kinder) mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder psychischer Fähigkeiten oder ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Vorsichtsmaßnahmen für Personen mit Herzschrittmachern**  
Für Personen mit Herzschrittmachern gelten die folgenden Empfehlungen:
- Zwischen dem Schrittmacher und kabellosen Geräten sollten mindestens 15cm Abstand sein.
  - Kabellose Geräte sollten im eingeschalteten Zustand niemals direkt über den Schrittmacher gehalten werden. Beispielsweise sollten Sie nie ein eingeschaltetes Gerät in Ihrer Brusttasche aufbewahren.
- Dieses Vtech Produkt erfüllt alle Standards für den Umgang mit elektromagnetischen Feldern. Wird dieses Produkt ordnungsgemäß verwendet, ist es nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sicher.

**PACKUNGSINHALT**

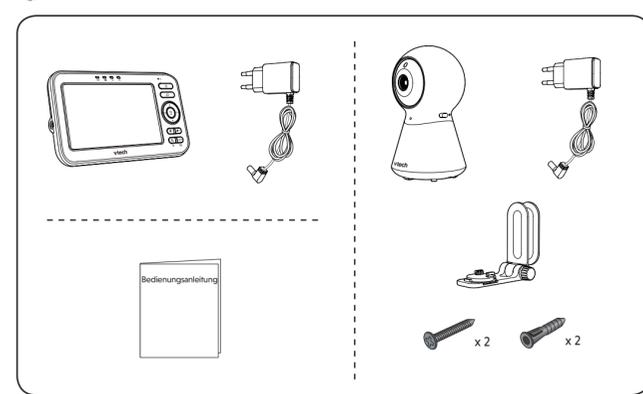


**1 DEN BABYMONITOR VERBINDEN**

**HINWEISE**

- Der Akku befindet sich in der Elterneinheit und ist nicht herausnehmbar.
  - Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.
  - Stellen Sie sicher, dass die Babyeinheit nicht mit einer schaltbaren Steckdose verbunden ist.
  - Die Netzteile dürfen nur für vertikal oder auf dem Boden angebrachte Steckdosen benutzt werden. Der Stecker ist nicht dafür vorgesehen, in Steckdosen an der Decke oder unter Tischplatten verwendet zu werden.
  - Achten Sie darauf, dass sich Elterneinheit und Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.
- 1** **2**
- 

**2 EIN- UND AUSSCHALTEN**


**1** Bewegen Sie den Ein-/Aus-Schalter an der Babyeinheit, um sie ein- oder auszuschalten.

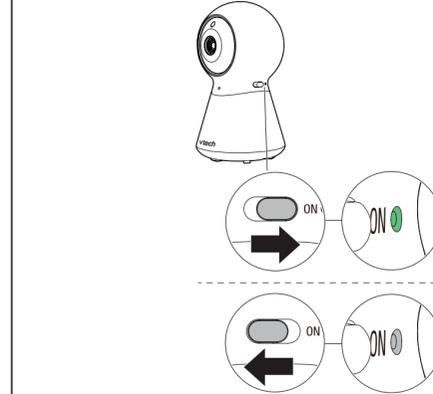

**2** Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um die Elterneinheit ein- oder auszuschalten.



**3 POSITIONIERUNG DER BABYEINHEIT**

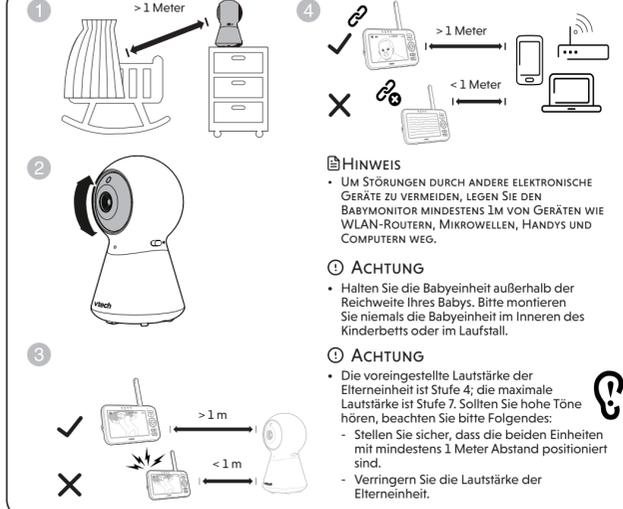

**HINWEIS**  
• UM STÖRUNGEN DURCH ANDERE ELEKTRONISCHE GERÄTE ZU VERMEIDEN, LEGEN SIE DEN BABYMONITOR MINDESTENS 1M VON GERÄTEN WIE WLAN-ROUTERN, MIKROWELLEN, HANDYS UND COMPUTERN WEG.

**ACHTUNG**  
• Halten Sie die Babyeinheit außerhalb der Reichweite Ihres Babys. Bitte montieren Sie niemals die Babyeinheit im Inneren des Kinderbetts oder im Laufstall.

**ACHTUNG**  
• Die voreingestellte Lautstärke der Elterneinheit ist Stufe 4; die maximale Lautstärke ist Stufe 7. Sollten Sie hohe Töne hören, beachten Sie bitte Folgendes:  
- Stellen Sie sicher, dass die beiden Einheiten mit mindestens 1 Meter Abstand positioniert sind.  
- Verringern Sie die Lautstärke der Elterneinheit.

**4 VERBINDUNG PRÜFEN**

Wenn Sie die Eltern- und die Babyeinheit eingeschaltet haben, zeigt die Elterneinheit Bilder von der Babyeinheit an und die Status-LED leuchtet.

Die Status-LED ON an der Babyeinheit leuchtet ebenfalls.



**BASISFUNKTIONEN - ELTERNEINHEIT**

**Lautstärke anpassen**  
Drücken Sie die Leiser-/Lauter-Taste, um die Lautstärke der Elterneinheit zu ändern. Dies beeinflusst, in welcher Lautstärke Geräusche von der Babyeinheit wiedergegeben werden.

**Zoomen**  
Drücken Sie die Zoom-Taste, um den Bildausschnitt der Babyeinheit zu vergrößern oder zu verkleinern.


**Gegensprechfunktion**  
Sie können die Gegensprechfunktion der Elterneinheit nutzen, um Ihr Baby zu beruhigen.

- Halten Sie die D-Taste auf der Elterneinheit gedrückt.
- Sprechen Sie in Richtung des Mikrofons auf der Elterneinheit. Ihre Stimme wird zur Babyeinheit übertragen.
- Lassen Sie die D-Taste los, um die Übertragung zu beenden.


**Den Bildschirm abschalten**  
Halten Sie die Taste gedrückt, um den Bildschirm abzuschalten. Sie können weiterhin Geräusche von der Babyeinheit hören.

**TIPP**  
• Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

**ÜBERSICHT - ELTERNEINHEIT**

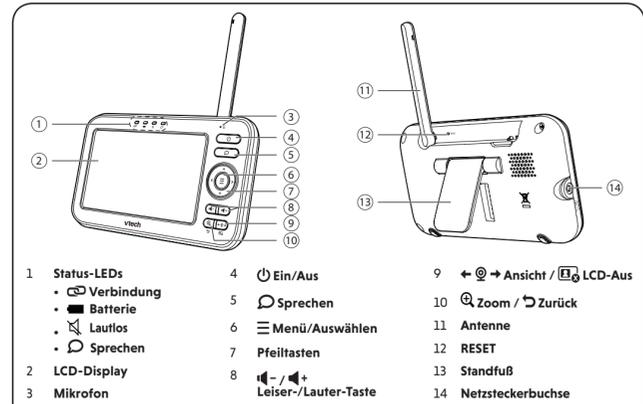

**ÜBERSICHT - BABYEINHEIT**

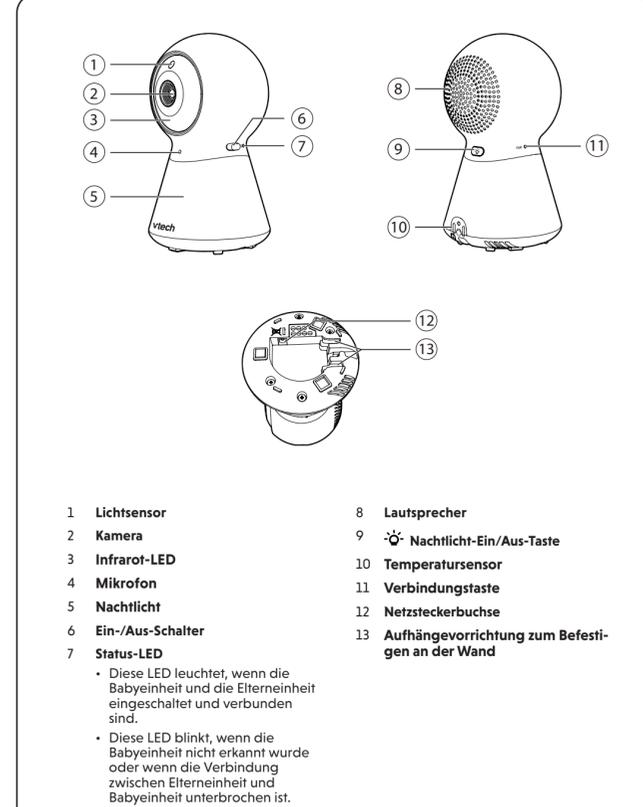

**DISPLAYMELDUNGEN DER ELTERNEINHEIT**

Hauptmenü	Untermenü	Hauptmenü	Untermenü	Hauptmenü	Untermenü
<b>Helligkeit</b>	• Passen Sie die Bildschirm-Helligkeit der Elterneinheit an.	<b>Nachtlicht</b>	<b>Nachtlicht ein-/ausschalten</b> • Wählen Sie eine der sieben Lichtfarben aus. • Wählen Sie diese Option aus, um das Nachtlicht von einer Farbe zur nächsten wechseln zu lassen.	<b>Temperatur</b>	<b>ON / OFF</b> • Den Temperaturalarm ein-/ausschalten. • Die Elterneinheit piept, wenn die von der Babyeinheit gemessene Zimmertemperatur außerhalb des festgelegten Bereichs liegt. • Temperaturminimum festlegen. • Temperaturmaximum festlegen. • Temperatureinheit ändern (Fahrenheit [°F] oder Celsius [°C])
<b>Kamera-Einstellungen</b>	<b>Lautsprecherlautstärke (Babyeinheit)</b> • Passen Sie die Lautsprecherlautstärke der Babyeinheit an.	<b>Schlaflieder</b>	<b>Schlaflieder</b> • Wählen Sie ein beruhigendes Geräusch oder weißes Rauschen aus. • Wählen Sie eine der fünf Melodien aus. • Spielen Sie alle Melodien ab. <b>60min 30min 15min OFF</b> • Stellen Sie einen Timer, um die Licht nach der gewählten Zeit automatisch abzuschalten.	<b>Geräuschaktivierung - Bildschirm und Audio</b>	<b>Geräuschaktivierung ein- oder ausschalten</b> • Die Geräuschaktivierung ein- oder ausschalten. • Wenn Sie diese Funktion aktiviert haben und Sie den Bildschirm der Elterneinheit ausgeschaltet haben, um Energie zu sparen, schalten sich der Bildschirm und der Lautsprecher automatisch ein, sobald ein Geräusch erkannt wird. Der Bildschirm der Elterneinheit schaltet sich nach 50 Sekunden automatisch ab, wenn kein weiteres Geräusch erkannt wurde.
			<b>ON / OFF</b> • Schalten Sie das adaptive Nachtlicht ein, damit es sich an die Umgebungsbeleuchtung anpasst. Das Nachtlicht wird heller, wenn die Umgebung hell ist und es wird schwächer, wenn die Umgebung nur schwach beleuchtet ist.	<b>Geräuschempfindlichkeit</b>	• Sie können verschiedene Stufen der Geräuschempfindlichkeit einstellen, um den Bildschirm und den Lautsprecher der Elterneinheit zu aktivieren, wenn die Babyeinheit einen gewissen Geräuschpegel erkennt. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Geräuschempfindlichkeit und Geräuschaktivierung“.
		<b>Alarm-Einstellungen</b>			

## DISPLAYMELDUNGEN DER ELTERNEINHEIT (FORTSETZUNG)

### Status-Symbole

**Verbindungsstatus**

- T** - sehr gutes Signal zwischen der Eltern- und der Babyeinheit.
- T** - mittleres Signal zwischen der Eltern- und der Babyeinheit.
- T** - schwaches Signal zwischen der Eltern- und der Babyeinheit.
- T** - keine Verbindung zwischen der Eltern- und der Babyeinheit.

**Aktuelle Babyeinheit**

**Nachtsicht** - ein

**Zoom** - Bildausschnitt vergrößert

**Schlaffied** - ein

**Nachtlicht** - ein

**Nachtlicht** - automatisch

- Ist das Symbol farbig, ist die Geräuschaktivierung für das Nachtlicht eingeschaltet und das Nachtlicht leuchtet gerade.
- Ist das Symbol grau, ist die Geräuschaktivierung für das Nachtlicht eingeschaltet, aber das Nachtlicht ist gerade aus. Sobald ein Geräusch an der Babyeinheit erkannt wird, schaltet sich das Nachtlicht ein.

**Temperatur**

- Zeigt die von der Babyeinheit gemessene Temperatur in Grad Fahrenheit (°F) oder Celsius (°C) an.

**Temperaturalarm** - ein

### Status-Symbole

**9-stufige Geräuschpegelanzeige**

- zeigt einen niedrigen Geräuschpegel an der Babyeinheit an.
- zeigt einen mittleren Geräuschpegel an der Babyeinheit an.
- zeigt einen hohen Geräuschpegel an der Babyeinheit an.

**Lautlos**

- Wird angezeigt, wenn die Lautsprecherlautstärke der Elterneinheit auf Null gestellt ist.
- Wird angezeigt, wenn die Elterneinheit Geräusche zur Babyeinheit überträgt.

**Batteriestatus**

- wird angezeigt, wenn die Batterie lädt.
- wird angezeigt, wenn die Batterie aufgeladen ist.
- wird angezeigt, wenn die Batterie fast leer ist und aufgeladen werden muss.

**Alarm-Symbole**

- Wird angezeigt, wenn die Batterie der Elterneinheit schwach ist und geladen werden muss.
- Wird angezeigt, wenn die Verbindung zwischen Eltern- und Babyeinheit unterbrochen ist.
- Wird angezeigt, wenn die Babyeinheit eine Temperatur misst, die über der festgelegten Maximaltemperatur liegt.
- Wird angezeigt, wenn die Babyeinheit eine Temperatur misst, die unter der festgelegten Minimaltemperatur liegt.

## GERÄUSCHEMPFINDLICHKEIT UND GERÄUSCHAKTIVIERUNG

### Geräuschaktivierung

Wenn die Geräuschaktivierung eingeschaltet ist, aber kein Ton innerhalb von 50 Sekunden erkannt wird, schaltet sich der Bildschirm der Elterneinheit automatisch ab, um Energie zu sparen.

Wenn die Babyeinheit ein Geräusch erkennt, das die Empfindlichkeitsstufe überschreitet, aktiviert diese die Elterneinheit automatisch und der Bildschirm geht sofort an. Wenn 50 Sekunden lang kein Geräusch erkannt wird, schaltet sich der Bildschirm wieder aus.

**HINWEIS**

- Wenn Sie die Elterneinheit auf lautlos geschaltet haben und die Babyeinheit Geräusche erkennt, schaltet sich nur der Bildschirm ein.

### Einstellen der Geräuschempfindlichkeit der Babyeinheit

Sie können auswählen, ob Sie den Klängen und Geräuschen aus der Babyeinheit die ganze Zeit zuhören möchten, oder nur denen, die eine gewisse Lautstärke überschreiten. Sie können die Elterneinheit verwenden, um die Mikrofonempfindlichkeit Ihrer Babyeinheit von der **niedrigsten zur höchsten Stufe** einzustellen.

Wenn Sie die Geräuschaktivierung eingeschaltet haben, schaltet sich der Bildschirm der Elterneinheit automatisch ein, wenn die eingestellte Lautstärke überschritten wird. Sie können Ihr Baby dann sehen und hören. Wenn Sie die Geräuschaktivierung ausgeschaltet haben, können Sie Ihr Baby hören, wenn die eingestellte Lautstärke überschritten wird, auch wenn der Bildschirm der Elterneinheit ausgeschaltet ist.

Je höher die Empfindlichkeit ist, desto genauer überträgt die Babyeinheit die Geräusche auf die Elterneinheit. Die Klängempfindlichkeit ist voreingestellt auf die höchste Stufe (**Stufe 5**).

GERÄUSCH-EMPFINDLICHKEIT	Stufe 5 (Am höchsten)	Stufe 4 (Hoch)	Stufe 3 (Mittel)	Stufe 2 (Niedrig)	Stufe 1 (Am niedrigsten)
BESCHREIBUNG	(Standard-Einstellung) Der Lautsprecher der Elterneinheit ist ständig an, und Sie hören alle Töne und Klänge (einschließlich Hintergrundgeräuschen) aus dem Raum Ihres Babys.	Der Lautsprecher der Elterneinheit schaltet sich für leises Babbeln und lautere Geräusche Ihres Babys ein. Er schaltet sich nicht ein, wenn Ihr Baby ruhig schläft.	Der Lautsprecher der Elterneinheit schaltet sich bei lautem Babbeln und lauterem Geräuschen ein. Er schaltet sich nicht ein, wenn Ihr Baby leise Geräusche macht.	Der Lautsprecher der Elterneinheit schaltet sich bei lautem Babbeln und lauterem Geräuschen ein. Er schaltet sich nicht ein, wenn Ihr Baby leise Geräusche macht.	Der Lautsprecher der Elterneinheit schaltet sich für lautes Schreien oder bei lauten Geräuschen Ihres Babys ein. Er schaltet sich nicht ein, wenn Ihr Baby leise Geräusche macht.

## INFRAROT-NACHTSICHT

Die Babyeinheit hat Infrarot-LEDs, was Ihnen ermöglicht, Ihr Baby auch bei Nacht und Dunkelheit zu sehen. Wenn die Babyeinheit niedrigere Helligkeitsstufen erkennt, gehen die Infrarot-LEDs automatisch an. Die auf die Elterneinheit übertragenen Bilder sind schwarz-weiß. Auf dem Bildschirm der Elterneinheit erscheint dieses Symbol.

**HINWEIS**

- Es ist normal, wenn Sie ein kurzes weißes Aufblitzen auf Ihrer Elterneinheit sehen, sobald sich die Babyeinheit an die dunkle Umgebung angepasst hat.
- Wenn die Infrarot-LEDs aktiviert sind, ist das übertragene Bild schwarz-weiß.

**TIPP**

- In Abhängigkeit von der Umgebung und anderen Störfaktoren, wie Leuchten, Objekten, Farben und Hintergründen, kann die Anzeigenauflösung variieren. Verändern Sie den Winkel der Babyeinheit oder platzieren Sie sie woanders, um Störfaktoren zu vermeiden.

## DIMM-MODUS

Sie sparen Energie, wenn die Elterneinheit im Dimm-Modus ist. Nach 10 Minuten der Inaktivität, in denen weder Tasten gedrückt noch Geräusche von der Babyeinheit wahrgenommen werden, schaltet die Elterneinheit automatisch in den Dimm-Modus.

10 Minuten ohne Eingabe

Drücken Sie eine beliebige Taste

## DIE BABYEINHEIT AN EINER WAND BEFESTIGEN (OPTIONAL)

**HINWEISE**

- Überprüfen Sie die Stärke der Verbindung zwischen Baby- und Elterneinheit, bevor Sie die Löcher bohren.
- Die Art der benötigten Schrauben und Dübel hängt auch von der Beschaffenheit Ihrer Wand ab. Eventuell müssen Sie andere Schrauben und Dübel separat erwerben.

- Markieren Sie mit einem Bleistift zwei parallele Löcher an der Wand. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen den Löchern an der Wand genauso groß ist wie der Abstand der Löcher an der Babyeinheit.
- Wenn Sie die Löcher in eine dünne Ständerwand bohren, gehen Sie zu Schritt 3.
- Wenn die Löcher in eine massive Wand gebohrt wurden, stecken Sie die Dübel in die Bohrlöcher. Schlagen Sie mit einem Hammer vorsichtig auf die Dübel, bis diese mit der Wand bündig sind.

3. Bringen Sie die Wandhalterung und die Schrauben mit den Löchern in der Wand auf eine Linie. Ziehen Sie zunächst die Schraube in dem unteren Loch an, damit die Position der Wandhalterung fixiert wird. Danach können Sie die Schraube in dem oberen Loch anziehen.

3. Ziehen Sie die Schrauben soweit an, dass nur noch ca. 0,5 cm der Schraube überstehen.

**ODER**

- Bringen Sie die Babyeinheit an der Wandbefestigung an und schieben Sie sie nach vorn bis sie einrastet. Schließen Sie die Babyeinheit mit dem Netzstecker ans Stromnetz an. Stellen Sie sicher, dass Sie keine schaltbare Steckdose verwenden.
- Bringen Sie die Babyeinheit an der Wandbefestigung an. Schieben Sie die Babyeinheit nach vorn bis diese einrastet. Platzieren Sie die Babyeinheit auf der Wandhalterung. Schieben Sie die Babyeinheit nach unten, bis diese einrastet.

5. Sie können den Betrachtungswinkel verbessern, indem Sie die Wandhalterung nach vorn neigen. Halten Sie die Babyeinheit fest und drehen Sie dann den Drehknopf entgegen dem Uhrzeigersinn. Bewegen Sie die Babyeinheit nach oben und unten, bis Sie den gewünschten Winkel erreicht haben. Bewegen Sie dann den Drehknopf im Uhrzeigersinn, um den Winkel zu fixieren.

## ALLGEMEINE PRODUKTPFLEGE

- Um dieses Produkt gut und lange zu erhalten und zu pflegen, beachten Sie bitte folgenden Richtlinien:
- Vermeiden Sie, dass das Produkt in die Nähe von Heizgeräten oder technischen Geräten kommt, welche elektrische Störungen erzeugen könnten, wie zum Bsp.: Motoren und Leuchtstofflampen.
  - Vermeiden Sie, das Produkt direkt dem Sonnenlicht oder Feuchtigkeit auszusetzen.
  - Vermeiden Sie, das Produkt fallen zu lassen oder es grob zu behandeln.
  - Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch.
  - Bitte beachten Sie, dass weder die Elterneinheit noch die Babyeinheit in Wasser getaucht, oder unter fließendem Wasser gereinigt werden darf.
  - Bitte verwenden Sie KEINE Reinigungssprays oder Flüssigreiner, um das Produkt zu reinigen.
  - Stellen Sie sicher, dass die Babyeinheit und Elterneinheit trocken sind, bevor Sie sie wieder an das Stromnetz anschließen.

## AUFBEWAHRUNG

Lagern Sie den Babymonitor an einem kühlen und trockenen Ort, wenn Sie diesen längere Zeit nicht verwenden.

## BEAUFSICHTIGUNG DURCH ERWACHSENE

- Der Babymonitor ist als Hilfe gedacht. Er ist kein Ersatz für eine ordnungsgemäße Aufsicht von Erwachsenen, und sollte nicht als solcher verwendet werden.
- Halten Sie die Babyeinheit außerhalb der Reichweite Ihres Babys. Bitte montieren Sie niemals die Babyeinheit im Inneren des Kinderbetts oder im Laufstall.
- Halten Sie das Produkt und alle Zubehörteile stets außerhalb der Reichweite von Kindern. Dieses Produkt ist kein Spielzeug!

## KUNDENSERVICE UND GARANTIE

**vtech**

### KUNDENDIENST UND GARANTIE

**WICHTIG**  
Bitte bewahren Sie diese Quittung als Kaufnachweis auf.

**2 JAHRE**

**Kundendienst**

Sie sind der Besitzer eines Qualitätsprodukts von VTech®, das mit Sorgfalt und unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt wurde.

Ihr Produkt ist durch eine zweijährige Garantie ab dem Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler abgedeckt.

Folgende Punkte werden von der Garantie nicht abgedeckt:

- Beschädigung des Produkts durch unsachgemäßen Gebrauch.
- Unbefugte Reparaturen oder Änderungen am Produkt.
- Durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung verursachte Schäden.
- Fehlerhafte Akkus oder durch Auslaufen der Akkus verursachte Schäden.
- Durch mangelhafte oder unwirksame Transportverpackungen verursachte Schäden oder Transportschäden.
- Beschädigung des LCD-Displays.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst:

Snom Technology GmbH.  
Arosier Allee 66, 13407, Berlin, Deutschland  
www.vtechphones.eu

## BATTERIEHINWEISE

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien. Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das Produkt ist zum Gebrauch in Europa vorgesehen. Das Gerät entspricht den maßgeblichen Anforderungen der Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen 2014/53/EU.

Hiermit erklärt VTech Telecommunications Ltd., dass sich das Produkt Babymonitor VM5254 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Sie können die Konformitätserklärung hier abrufen: [www.vtech.com/rte-directive](http://www.vtech.com/rte-directive).

Credits:  
Die "Background Noise"-Datei wurde von Caroline Ford erstellt und wird mit Creative Commons-Lizenz verwendet.  
Die "Stream Noise"-Datei wurde von Caroline Ford erstellt und wird mit Creative Commons-Lizenz verwendet.  
Die "Crickets At Night"-Datei wurde von Mike Koenig erstellt und wird mit Creative Commons-Lizenz verwendet.  
Die "Heart Beat"-Datei wurde von Zarabadeu erstellt und wird mit Creative Commons-Lizenz verwendet.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Frequenzkontrolle	Quarzgesteuerte PLL-Synthesizer
Übertragungsfrequenz	Babyeinheit: 2407.5 - 2475 MHz Elterneinheit: 2407.5 - 2475 MHz Maximale Sendeleistung: 0.1W (100mW)
Kanäle	32
LCD	5" LCD-Farbdisplay (QVGA 480x272 pixel)
Reichweite	Die tatsächliche Reichweite variiert je nach Umweltbedingungen bei der Benutzung.
Energieversorgung	Elterneinheit: 3.8V Li-Ionen-Batterie Netzteil der Babyeinheit: Ausgang: 5V DC @ 600mA Netzteil der Elterneinheit: Ausgang: 5V DC @ 1A

Importeur: Snom Technology GmbH.  
Arosier Allee 66, 13407, Berlin  
Hersteller: VTech Telecommunications Ltd.  
23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.