




A black VTech cordless phone base. It features a circular digital display in the center showing the time 12:00 in red. The display is surrounded by a silver-colored ring with various function buttons. The VTech logo is visible on the bottom right of the base.

EN	Quick start guide	ES	Guía de inicio rápido
DE	Schnellstartanleitung	IT	Guida Rapida
FR	Guide de démarrage rapide		

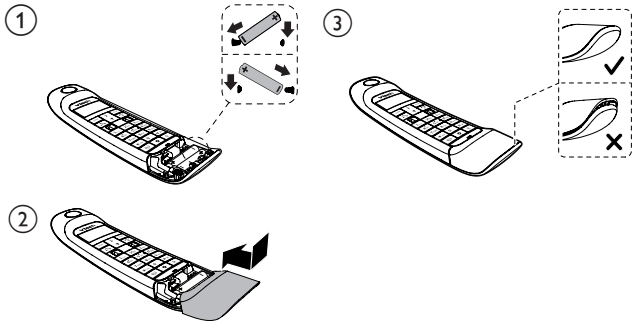

Frequency control Frequenzkontrolle	Cristal controlled PLL synthesizer Quarzgesteuerter PLL-Synthesizer PLL control by crystal Synthesizator PLL kontrolliert a cristallo	Transmit frequency Sendefrequenz	1.8 GHz to 1.9 GHz	RF power RF-Strom Puissance RF	<50 mW	Chanel's Kanäle Canaux	10	Actual operating range may vary according to environment conditions at the time of use. Die tatsächliche Reichweite kann von den jeweiligen Umgebungsbedingungen zum Zeitpunkt der Nutzung abhängen. La plage de fonctionnement réelle peut varier en fonction des conditions environnementales au moment de l'utilisation. L'alcance real puede variar según las condiciones del entorno en el momento de su uso. El range d'azione normale momento dell'uso.	Handset Mobilteil Combine Terminal Receiver: Battery Batterie Batterie Batteria: 1) YI Yang Comm Battery Co., Ltd.: N-MH AAA 400mAh 1.2V 2) GP: VT40A AAA 1.2V 400mAh 3) Highpower: HFR-AA400 1.2V 400mAh	Base Basestation Base Base: 1) Vtech Telecommunications Limited 2) Vtech Telecommunications Limited 3) VT05EUK06045 (EU plug) VT05EUK06045 (UK plug)	Zhangji Jian Aohai Technology Co., Ltd.: A318-060045W-EU1 (EU plug) A318-060045W-UK1 (UK plug) Input 100-240V AC-50/60Hz 0.15A; Output 6V DC, 0.45A	Operating condition Betriebsbedingung Condition de fonctionnement Estado operativo In condizione di funzionamento	Power consumption Stromverbrauch Consommation électrique	Stronwzysiadch	Conservation électrique	Consumo de energía eléctrica
---------------------------------------	---	------------------------------------	--------------------	------------------------------------	--------	----------------------------	----	--	---	--	---	---	--	----------------	-------------------------	------------------------------

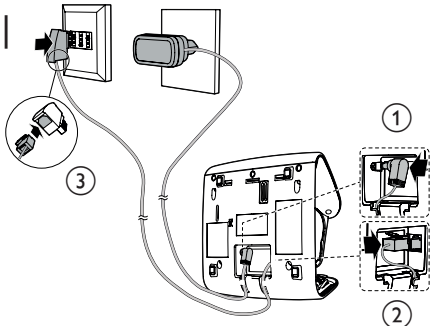

Nur für die Europäische Union und für Länder mit Recyclingsystemen gültig. Diese Symbole (a,b) auf den Artikeln, der Verpackung und/oder den beiliegenden Dokumenten bedeuten, dass elektrische und elektronische Geräte und Batterien, die zum allgemeinen Haushaltsgebrauch gehören, Ihnen bringen Sie Altgeräte und Batterien zur fachgerechten Beseitigung, Entsorgung und Wiederverwertung gemäß der Landesgesetzgebung zu den entsprechenden Sammelstellen.

Durch vorschriftsmäßige Entsorgung tragen Sie zur Erhaltung wertvoller Rohstoffe bei und vermeiden potentiell nachteilige Folgen für die Gesundheit und Umgebung der Menschen. Entsorgung zum allgemeinen Haushaltsgebrauch gehören der Abholung und Wiederverwertung an. Entsprechend den innerstaatlichen Rechtsvorschriften kann die falsche Entsorgung dieses Abfalls Strafgebühren zur Folge haben.


→ OK → ▲/▼ → **RUFSPERRE** → ↻/OK
 → ▲/▼ → **EINSTELLUNG** → ↻/OK
 → ▲/▼ → **RUFART** → ↻/OK
 → ▲/▼ → **NICHT VERF.** → ↻/OK
 → **EIN / AUS** → ↻/OK

→ OK → ▲/▼ → **HS SETTINGS** → → OK
 → ▲/▼ → **ALARM** → → OK
 → ▲/▼ → **ON** → → OK
 → Enter alarm time in 24 hr format → → OK
 → Display **SNOOZE** → → OK
 → ▲/▼ → **ON / OFF** → → OK




Press to turn on; press again to turn off.

Relier la base | Conectar la base | Collegare la base

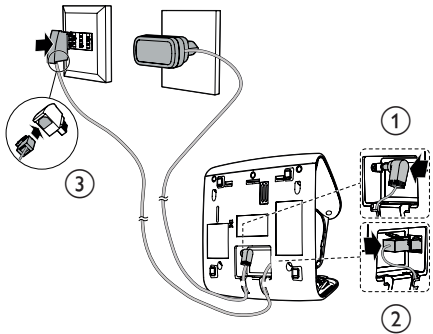

Installer les pile | Instalar la batería | Montare la batteria

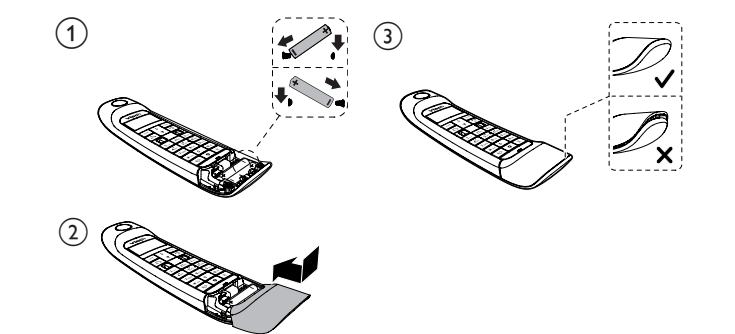

■ Instrucciones importantes de seguridad
Al utilizar su equipo telefónico, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones, que incluyen las siguientes:

- Leer y entender todas las instrucciones.
- Respetar todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.
- Desenchufar este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No utilizar limpiadores líquidos o en aerosol. Utilizar un paño húmedo para la limpieza.
- No utilizar este producto cerca del agua (por ejemplo, cerca de una bañera, fregadero, piscina).
- No exponer el teléfono a la luz directa del sol o a un ambiente de frío extremo. No colocar el teléfono cerca de fuentes de calor como radiadores, cocinas, etc.
- No sobrecargar las tomas de corriente ni las extensiones eléctricas, ya que esto puede ocasionar un riesgo de incendio o una descarga eléctrica.
- Desenchufar este producto de la toma de corriente y acudir al servicio técnico/distribuidor de Vtech en las siguientes condiciones: Cuando el cable de alimentación o el enchufe están dañados o deshilachados.
- Si el producto no funciona normalmente al seguir las instrucciones de uso.
- Si el producto se ha caído y la carcasa se ha dañado.
- Evitar utilizar un teléfono (si no es de tipo inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Es posible que exista un riesgo remoto de descarga eléctrica a causa de un rayo.
- No utilizar el teléfono para informar de una fuga de gas en las proximidades de la misma.
- [Solo utilizar las baterías de NiMH (níquel-hidruro metálico) suministradas! Los periodos de funcionamiento de los terminales solo son válidos con las capacidades de las baterías previstas.
- El uso de otros tipos de pilas o baterías no recargables puede ser peligroso. Podrían causar interferencias y/o daños en la unidad. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de dicho incumplimiento.
- No utilizar módulos de carga de terceros. Las baterías pueden sufrir daños.
- Respetar la polaridad correcta al insertar las pilas.
- La batería no debe exponerse a un calor excesivo, como la luz solar directa o el fuego, ni sumergirse en el agua.
- [Solo utilizar los adaptadores y la batería que se indican a continuación; solo utilize la fuente de alimentación externa suministrada: Vtech Telecommunications Limited. Modelo: VT05EU06045 | VT05EU06045; Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd. Modelo: A318-060045W-EU1 | A318-060045W-UK1. Solo utilice las baterías suministradas: Yi Yang Corun Battery Co., Ltd. Modelo: Ni-MH AAA 400mAh 1.2V; GPI. Modelo: VT40AAAHC 1.2V 400mAh; Highpower. Modelo: HFR-AAA400 1.2V 400mAh.

Homologación y conformidad
Este producto está destinado a utilizarse en Europa y el Reino Unido. Este equipo cumple con los requisitos obligatorios de la Directiva de equipos de radio de la UE (2014/53/UE) y el Reglamento de radio del Reino Unido de 2017 sobre sistemas de radio y equipos de telecomunicaciones. Vtech Telecommunication Ltd. declara por la presente que este teléfono LS1350 cumple con los requisitos obligatorios y otras disposiciones pertinentes de la Directiva sobre equipos de radio de la UE (2014/53/UE) y el Reglamento sobre equipos de radio del Reino Unido de 2017.

El símbolo **CE** confirma la conformidad del teléfono y la directiva anterior.

El símbolo **CE** confirma la conformidad del teléfono y la directiva anterior.

El símbolo **CE** confirma la conformidad del teléfono y la directiva anterior.

Importador: Snom Technology GmbH, Arosen Allee 66, 13407 Berlín, Alemania.
Fabricante: Vtech Telecommunications Ltd. 23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.

Garantía del producto
Gracias por comprar este teléfono inalámbrico a Vtech. Este producto está cubierto por una garantía de dos años a partir de la fecha de compra (fecha de inicio del período de garantía), contra cualquier defecto de materiales o de fabricación.

Si el producto se ha caído y la carcasa se ha dañado. Si el producto presenta un cambio evidente en su desempeño. Si evita utilizar un teléfono (si no es de tipo inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Es posible que exista un riesgo remoto de descarga eléctrica a causa de un rayo. Si no utilizar el teléfono para informar de una fuga de gas en las proximidades de la misma. [Solo utilizar las baterías de NiMH (níquel-hidruro metálico) suministradas! Los periodos de funcionamiento de los terminales solo son válidos con las capacidades de las baterías previstas. El uso de otros tipos de pilas o baterías no recargables puede ser peligroso. Podrían causar interferencias y/o daños en la unidad. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de dicho incumplimiento. No utilizar módulos de carga de terceros. Las baterías pueden sufrir daños. Respetar la polaridad correcta al insertar las pilas. La batería no debe exponerse a un calor excesivo, como la luz solar directa o el fuego, ni sumergirse en el agua. [Solo utilizar los adaptadores y la batería que se indican a continuación; solo utilice la fuente de alimentación externa suministrada: Vtech Telecommunications Limited. Modelo: VT05EU06045 | VT05EU06045; Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd. Modelo: A318-060045W-EU1 | A318-060045W-UK1. Solo utilice las baterías suministradas: Yi Yang Corun Battery Co., Ltd. Modelo: Ni-MH AAA 400mAh 1.2V; GPI. Modelo: VT40AAAHC 1.2V 400mAh; Highpower. Modelo: HFR-AAA400 1.2V 400mAh.

Eliminación de aparatos antiguos y pilas (RAEE)
Solo para la Unión Europea y los países con sistemas de reciclaje. Estos símbolos (a, b) en los productos, embalajes y/o documentos adjuntos significan que los productos eléctricos y electrónicos usados y las pilas no deben mezclarse con los residuos domésticos comunes. Para el correcto tratamiento, recuperación y reciclaje de los productos y baterías antiguos, líveles a los puntos de recolección correspondientes de acuerdo con su legislación nacional.

Al eliminarlos correctamente, contribuirá a ahorrar recursos valiosos y a evitar cualquier posible efecto negativo sobre la salud de las personas y el medio ambiente.

Para más información sobre la recolección y el reciclaje, póngase en contacto con su municipio. Se pueden aplicar sanciones por la eliminación incorrecta de estos residuos, de acuerdo con la legislación nacional.


Instrucciones de eliminación de productos para usuarios empresariales
Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase

Charger les pile | Cargar la batería | Ricarica della batteria

Placer le combiné sur la base du téléphone pour le chargement.
Durée de charge initiale: 16 heures

Coloque el terminal en la base del teléfono para cargarlo.
Tiempo de la primera carga: 16 horas

Collocare il ricevitore nella base del telefono per caricarlo.
Tempo della prima carica: 16 ore

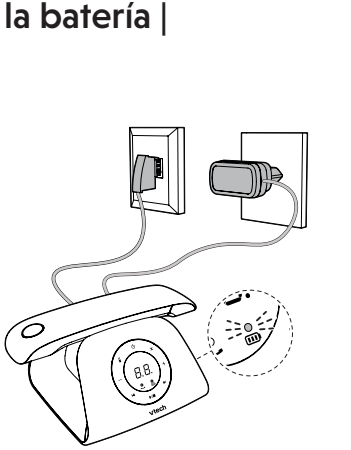

FR

Consignes de sécurité importantes

Lors de l'utilisation de votre équipement téléphonique, vous devez toujours prendre les précautions de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, y compris les suivantes :

- Lire et comprendre toutes les instructions.
- Respecter tous les avertissements et les instructions indiquées sur le produit.
- Retirer ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides ou aérosols. Utiliser un chiffon humide pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser ce produit près d'une source d'eau (par exemple près d'une baignoire, d'un évier de cuisine, d'une piscine).
- Ne pas exposer le téléphone à la lumière directe du soleil ou à un environnement extrêmement froid. Ne pas placer le téléphone près de sources de chaleur telles que les radiateurs, les cuisers, etc.
- Ne pas surcharger les prises murales et les câbles prolongateurs, car ceci peut entraîner les risques d'incendie et d'électrocution.
- Débrancher ce produit de la prise murale et se référer à Vtech ou au distributeur dans les conditions suivantes :

Lorsque le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagée ou effilochée.
Lorsque le produit ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'utilisation.
Si le produit est tombé ou que le boîtier a été endommagé.
Si le produit affiche un net changement dans ses performances.

- Éviter d'utiliser un téléphone (autre que le téléphone sans fil) pendant un orage. Il peut exister un risque d'électrocution dû à la foudre.
- Ne pas utiliser le téléphone pour signaler une fuite de gaz à proximité de la fuite.
- N'utiliser que les piles NiMH (nickel-hydrure métallique) fournies ! Les périodes de fonctionnement des combinés ne sont applicables qu'avec les capacités des piles par défaut.
- L'utilisation d'autres types de pile ou de piles rechargeables / primaires peut s'avérer dangereux. Celles-ci peuvent entraîner des interférences et/ou endommager l'unité. Le fabricant ne sera pas tenu responsable pour les dommages résultant de cette non-conformité.
- Ne pas utiliser de bornes de recharge tierces. Les piles peuvent être endommagées.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière vive du soleil ou du feu et immergées dans l'eau.
- [Utilisez uniquement les adaptateurs et piles énumérés ci-dessous ; Utilisez uniquement l'alimentation électrique externe fournie : Vtech Telecommunications Limited. Modèle : VT05EU06045 | VT05EU06045; Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd. Modèle : A318-060045W-EU1 | A318-060045W-UK1. Utilisez uniquement les piles fournies: YiYang Corun Battery Co., Ltd. Modèle : Ni-MH AAA 400mAh 1.2V; GPI. Modèle : VT40AAAHC 1.2V 400mAh; Highpower. Modèle : HFR-AAA400 1.2V 400mAh.

Élimination des vieux équipements et piles (DEEE)
Concerne uniquement l'Union Européenne et les pays possédant des systèmes de recyclage. Ces symboles (a, b) sur les produits, et l'emballage et/ou les documents d'accompagnement signifient que les produits électriques et électroniques et les piles utilisés ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers habituels. Pour le traitement, la récupération et le recyclage appropriés des vieux produits et piles, veuillez les remettre dans les points de collecte conformément à votre législation nationale.

En les éliminant correctement, vous aiderez à sauvegarder des ressources de valeur et à éviter tous les effets négatifs potentiels sur la santé de l'homme et de l'environnement.
Pour plus informations sur la collecte et le recyclage, veuillez contacter votre municipalité locale. Des pénalités peuvent s'appliquer pour une élimination incorrecte de ces déchets, conformément à la législation nationale.

Instructions d'élimination des déchets pour les utilisateurs professionnels
Si vous voulez mettre au rebut des équipements électriques et

électroniques, veuillez contacter votre distributeur ou fournisseur pour de plus amples informations.

Informations sur l'élimination dans d'autres pays hors de l'Union européenne

Ces symboles (a, b) sont uniquement valables dans l'Union européenne. Si vous voulez éliminer ces éléments, veuillez contacter votre distributeur ou vos autorités locales et demander la bonne méthode d'élimination.

Remarque concernant le symbole des piles

Ce symbole (b) devra être utilisé en complément d'un symbole chimique. Dans ce cas, il est conforme aux exigences établies par la Directive sur les produits chimiques impliqués.

Recycler votre appareil (Directive DEEE 2012/19/UE)

Le logo DEEE apparaît sur le produit pour indiquer que ce produit ne doit pas être éliminé ou jeté avec vos déchets ménagers. Vous êtes tenus d'éliminer tous les déchets de vos produits électroniques ou équipements électriques en les remettant au point de collecte spécifié pour le recyclage de tels déchets dangereux.

Approbation et conformité

Le présent produit est destiné à être utilisé en Europe et au Royaume-Uni. Cet équipement est conforme aux exigences essentielles de la Directive européenne sur les équipement radioélectriques (2014/53/EU) et les réglementations britanniques de 2017 sur les systèmes radio et les équipements de télécommunications. Vtech Telecommunication Ltd. déclare que ce téléphone LS1350 est conforme aux exigences essentielles et autres provisions pertinentes de la Directive européenne sur les équipement radioélectriques (2014/53/EU) et les réglementations britanniques de 2017 sur les systèmes radio et les équipements de télécommunications.

La déclaration de conformité peut être consultée sur : www.vtechphones.eu.

Le symbole **CE** confirme la conformité du téléphone et de la directive ci-dessus.

Importateur: Snom Technology GmbH, Arosen Allee 66, 13407 Berlín, Allemagne.
Fabricant: Vtech Telecommunications Ltd. 23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.

Garantie du produit

Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléphone sans fil Vtech.

- Ce produit est couvert par une garantie de deux ans à partir de la date d'achat (date à partir de laquelle la garantie entre en vigueur), contre tout défaut de matériaux ou de fabrication
- Ce produit peut être retourné sur le lieu d'achat.
- Pendant la période de garantie limitée, le représentant de services agréé de Vtech examinera le produit et s'il trouve que le produit est défectueux en raison de matériaux défectueux ou qu'il présente un défaut de fabrication, il remplacera le produit à sa discrétion.
- Si le produit couvert par cette garantie est endommagé en raison d'une mauvaise utilisation, modification ou réparation non autorisée, ou à cause de piles défectueuses, de la décharge des piles ou des connexions électriques inappropriées, alors cette garantie s'annule.
- Cette garantie est personnelle à l'acheteur initial et n'est pas transférable.
- Les cassures de l'écran LCD ne sont pas couvertes par cette garantie.

Veuillez garder votre reçu de caisse original comme preuve d'achat.

Pour obtenir le service en charge des garanties, veuillez visiter notre site web sur www.vtechphones.eu.

Instruzioni per lo smaltimento del prodotto per gli utenti commerciali

Se si desidera eliminare le apparecchiature elettriche ed elettroniche, si prega di contattare il proprio rivenditore o fornitore per ulteriori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento in altri paesi al di fuori dell'Unione Europea

Questi simboli (a, b) sono validi solo nell'Unione Europea. Se si desidera smaltire questi articoli, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere il metodo corretto di smaltimento.

Nota per il simbolo della batteria

Questo simbolo (b) potrebbe essere usato in combinazione con un simbolo chimico. In questo caso risponde al requisito stabilito dalla direttiva per la sostanza chimica in questione.

Riciclaggio del dispositivo (direttiva WEEE 2012/19/EU)

Il logo WEEE appare sul prodotto per indicare che questo prodotto non deve essere smaltito o scaricato con gli altri rifiuti domestici. Si è tenuti a smaltire tutte le apparecchiature elettroniche o elettriche di scarto trasferendole al punto di raccolta specificato per il riciclaggio di tali rifiuti pericolosi.

Omologazione e conformità

Questo prodotto è destinato all'uso in Europa e nel Regno Unito. Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti principali della direttiva sulle apparecchiature radio dell'UE (2014/53/UE) e ai regolamenti radio del Regno Unito del 2017 sui sistemi radio e le apparecchiature di telecomunicazione.

Vtech Telecommunication Ltd. dichiara che questo telefono LS1350 è conforme ai requisiti principali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva sulle apparecchiature radio dell'UE (2014/53/UE) e ai regolamenti sulle apparecchiature radio del Regno Unito del 2017.

La dichiarazione di conformità può essere consultata su www.vtechphones.eu.

Il simbolo **CE** conferma la conformità del telefono e della direttiva di cui sopra.

Importatore: Snom Technology GmbH, Arosen Allee 66, 13407 Berlín, Germania.
Fabricante: Vtech Telecommunications Ltd. 23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.

Garanzia del prodotto
La ringraziamo per aver acquistato questo telefono cordless della Vtech.

- Il prodotto è coperto da una garanzia di due anni dalla data di acquisto (data da cui inizia il periodo di garanzia), contro qualsiasi difetto di materiali o di lavorazione.
- Il prodotto può essere restituito al luogo di acquisto.
- Durante il periodo di garanzia limitata, il rappresentante dell'assistenza autorizzata Vtech esaminerà il prodotto e, se si scopre che è difettoso a causa di materiali difettosi o di lavorazione, sostituirà il prodotto a sua discrezione.
- Se il prodotto coperto da questa garanzia viene danneggiato a causa di uso improprio, modifiche o riparazioni non autorizzate, o a causa di batterie difettose, scaricamento delle batterie o collegamenti elettrici errati, in tal caso la garanzia viene annullata.
- Questa garanzia è personale per l'acquirente originale e non è trasferibile.
- Le rotture dello schermo LCD non sono coperte dalla garanzia.

Si prega di conservare lo scontrino originale come prova d'acquisto.

Per richiedere il servizio di garanzia, visitate il nostro sito web all'indirizzo www.vtechphones.eu.

Configuration

CONFIGURER LA LANGUE

⇒/OK → ▲/▼ → **REGL. COMB** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **LANGUE** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **FRANÇAIS** → ⇒/OK

RÉGLER LE FORMAT DE LA DATE OU

DE L'HEURE

⇒/OK → ▲/▼ → **REGL. COMB** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **DATE & HEURE** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **FORMAT DATE** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **JJ-MM-AA / MM-JJ-AA** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **FORMAT HEURE** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **12 HEURES / 24 HEURES** → ⇒/OK

CONFIGURER LA DATE ET L'HEURE

⇒/OK → ▲/▼ → **REGL. COMB** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **DATE & HEURE** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **RÉGLER DATE** → ⇒/OK
→ Saisir la date → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **RÉGLER HEURE** → ⇒/OK
→ Saisir l'heure → ⇒/OK

SONNERIES - APPELS EXTERNES/INTERNES

⇒/OK → ▲/▼ → **REGL. COMB** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **SONNERIES** → ⇒/OK → ▲/▼
→ **SONNERIE EXT / SONNERIE INT** → ⇒/OK
→ ▲/▼ pour sélectionner la mélodie → ⇒/OK

SONNERIES - VOLUME

⇒/OK → ▲/▼ → **REGL. COMB** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **SONNERIES** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **VOL.SONNERIE** → ⇒/OK
→ ▲/▼ pour régler le volume → ⇒/OK

TONALITÉ - ACTIVER/DÉSACTIVER LES

TONALITÉS

⇒/OK → ▲/▼ → **REGL. COMB** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **ALERTES SON.** → ⇒/OK → ▲/▼
→ **BIPS TOUCHES / BATT.FAIBLE / HORS PORTEE** → ⇒/OK → ▲/▼ → **ON / OFF** → ⇒/OK

ALARME - RÉGLAGE DE L'HEURE DE

L'ALARME ET ACTIVATION

⇒/OK → ▲/▼ → **REGL. COMB** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **ALARME** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **ON** → ⇒/OK → Définir l'heure de l'alarme au format 24 heures → ⇒/OK
→ Afficher **SNOOZE** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **ON / OFF** → ⇒/OK

Impostazioni

IMPOSTARE LA LINGUA

⇒/OK → ▲/▼ → **IMPOSTA PORT** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **LINGUA** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **ITALIANO** → ⇒/OK

IMPOSTA IL FORMATO DELLA DATA O

DELL'ORA

⇒/OK → ▲/▼ → **IMPOSTA PORT** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **DATA E ORA** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **FORMATO DATA** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **GG-MM-AA / MM-GG-AA** → ⇒/OK
→ ⇒/OK → ▲/▼ → **FORMATO ORA** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **12ORE / 24ORE** → ⇒/OK

IMPOSTARE DATA E ORA

⇒/OK → ▲/▼ → **IMPOSTA PORT** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **DATA E ORA** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **IMPOSTA DATA** → ⇒/OK
→ Inserire la data → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **IMPOSTA ORA** → ⇒/OK
→ Inserire l'ora → ⇒/OK

SUONERIA - CHIAMATE INTERNE/ESTERNE

⇒/OK → ▲/▼ → **IMPOSTA PORT** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **SUON PORTAT** → ⇒/OK → ▲/▼
→ **CHIAMATE EST/ CHIAMATE INT** → ⇒/OK
→ ▲/▼ per selezionare la melodia → ⇒/OK

SUONERIA - VOLUME

⇒/OK → ▲/▼ → **IMPOSTA PORT** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **SUON PORTAT** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **VOLUME** → ⇒/OK
→ ▲/▼ per selezionare il volume → ⇒/OK

TONO - ATTIVARE/DISATTIVARE I TONI

⇒/OK → ▲/▼ → **IMPOSTA PORT** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **IMPOSTA TONI** → ⇒/OK → ▲/▼
→ **TONO TASTI/ TONO BATT/ FUORIPORTATA** → ⇒/OK → ▲/▼ → **ATTIVA / DISATTIVA** → ⇒/OK

ALLARME - IMPOSTAZIONE DELL'ORA

E DELL'ATTIVAZIONE DELL'ALLARME

⇒/OK → ▲/▼ → **IMPOSTA PORT** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **SVEGLIA** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **ATTIVA** → ⇒/OK → Inserire l'ora dell'allarme in formato 24 ore → ⇒/OK
→ Visualizzare **SNOOZE** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **ATTIVA / DISATTIVA** → ⇒/OK

CONFIGURER LE RÉPONDEUR

AUTOMATIQUE

⇒/OK → ▲/▼ → **REGL. COMB** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **REPONSE AUTO** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **ON / OFF** → ⇒/OK

Répertoire téléphonique

SAUVEGARDER UNE ENTRÉE DE NUMÉRO

⇒/OK → ▲/▼ → **RÉPERTOIRE** → ⇒/OK
→ **TOUS CONTA.** → ⇒/OK → ⇒/OK
→ **AJOUTER** → ⇒/OK → **NOM** → ⇒/OK
→ saisir le nom → ⇒/OK → **NUMÉRO** → ⇒/OK
→ saisir le numéro de téléphone → ⇒/OK
→ **MELODIE 1** → ▲/▼ pour sélectionner la mélodie → ⇒/OK



Bloqueur d'appels importuns et indésirables

AJOUTER UN NUMÉRO À LA LISTE NOIRE

⇒/OK → ▲/▼ → **BLOC. APPEL** → ⇒/OK
→ **BLOC. LISTE** → ⇒/OK → ⇒/OK → **AJOUTER** → ⇒/OK → **NOM** → ⇒/OK → saisir le nom → ⇒/OK → **NUMÉRO** → ⇒/OK → saisir le numéro de téléphone → ⇒/OK

BLOQUER LES APPELS INCONNUS

⇒/OK → ▲/▼ → **BLOC. APPEL** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **REGLAGES** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **TYPE D'APPEL** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **NON DISPO** → ⇒/OK
→ **ON / OFF** → ⇒/OK

Répondeur

ACTIVER/DÉSACTIVER AVEC LE COMBINÉ

⇒/OK → ▲/▼ → **REPONDEUR** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **REP. ON/OFF** → ⇒/OK
→ ▲/▼ → **ON / OFF** → ⇒/OK

ACTIVER/DÉSACTIVER AVEC LA BASE

Appuyez sur **ON** pour allumer ; appuyez une nouvelle fois pour éteindre.

Instruzioni per lo smaltimento del prodotto per gli utenti commerciali

Se si desidera eliminare le apparecchiature elettriche ed elettroniche, si prega di contattare il proprio rivenditore o fornitore per ulteriori informazioni.

Informazioni sullo smaltimento in altri paesi al di fuori dell'Unione Europea

Questi simboli (a, b) sono validi solo nell'Unione Europea. Se si desidera smaltire questi articoli, si prega di contattare le autorità locali o il rivenditore e chiedere il metodo corretto di smaltimento.

Nota per il simbolo della batteria

Questo simbolo (b) potrebbe essere usato in combinazione con un simbolo chimico. In questo caso risponde al requisito stabilito dalla direttiva per la sostanza chimica in questione.

Riciclaggio del dispositivo (direttiva WEEE 2012/19/EU)

Il logo WEEE appare sul prodotto per indicare che questo prodotto non deve essere smaltito o scaricato con gli altri rifiuti domestici. Si è tenuti a smaltire tutte le apparecchiature elettroniche o elettriche di scarto trasferendole al punto di raccolta specificato per il riciclaggio di tali rifiuti pericolosi.

Omologazione e conformità

Questo prodotto è destinato all'uso in Europa e nel Regno Unito. Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti principali della direttiva sulle apparecchiature radio dell'UE (2014/53/UE) e ai regolamenti radio del Regno Unito del 2017 sui sistemi radio e le apparecchiature di telecomunicazione.

Vtech Telecommunication Ltd. dichiara che questo telefono LS1350 è conforme ai requisiti principali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva sulle apparecchiature radio dell'UE (2014/53/UE) e ai regolamenti sulle apparecchiature radio del Regno Unito del 2017.

La dichiarazione di conformità può essere consultata su www.vtechphones.eu.

Il simbolo **CE** conferma la conformità del telefono e della direttiva di cui sopra.

Importatore: Snom Technology GmbH, Arosen Allee 66, 13407 Berlín, Germania.
Fabricante: Vtech Telecommunications Ltd. 23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.

Garanzia del prodotto
La ringraziamo per aver acquistato