


VM350

Babymonitor mit Kamera

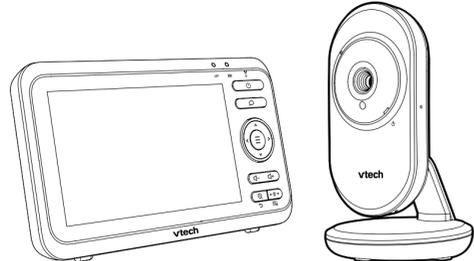


Bedienungsanleitung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Produkts.
- Folgende Warnhinweise gilt es, bei der Benutzung des Geräts zu beachten, um die Gefahren von Feuer, Kurzschluss und Verletzungen zu minimieren:
- Folgen Sie allen Warn- und Sicherheitshinweisen auf dem Gerät.
 - Intensivbetriebe nur durch Erwachsene.
 - ACHTUNG:** Bringen Sie die Babyeinheit nicht in einer Höhe von mehr als zwei Metern an.
 - Dieses Babyphon ist als Unterstützung für Sie gedacht. Es ist kein Ersatz für eine verantwortungsbewusste und ordnungsgemäße Überwachung Ihres Kindes durch Erwachsene und sollte auch nicht als solcher eingesetzt werden.
 - Dieses Produkt ist nicht zur medizinischen Überwachung geeignet.
 - Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser, also nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Waschmaschinen, in feuchten Kellern, in der Nähe von Schwimmbecken etc.
 - ACHTUNG:** Verwenden Sie nur die mitgelieferten Batterien. Es besteht Explosionsgefahr, wenn eine Batterie falschen Typs verwendet wird. Die Batterie darf keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen während der Benutzung, Lagerung oder des Transports ausgesetzt werden. Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie ins Feuer bzw. in eine andere Hitzequelle geworfen oder anderweitig beschädigt wurde. Extrem hohe Temperaturen können zu einer Explosion der Batterie oder zu einem Auslaufen von entflammenden Flüssigkeiten oder Gasen führen. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.
 - Benutzen Sie nur die mitgelieferten Netzanschlüsse für den Betrieb des Babyphons. Netzanschlüsse mit falscher Polarität oder Spannung können das Babyphon beschädigen. Verwenden Sie nur die hier aufgeführten Netzadapter und Batterien.
 - Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil: Elterneinheit: VTech Telecommunications Ltd. Ausgang: 5V DC 1A, Modell: VT05EU05100 (EU) Babyeinheit: VTech Telecommunications Ltd. Ausgang: 6V DC 400mA, Modell: VT05EU06040 (EU)
 - Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltenen Batterien: Li-Ionen-Batterie, 3.8V 2100mAh 7.98Wh Zhongshan Tianmao Battery Co., Ltd. Modell: 19300
 - Die Netzteile dürfen nur für vertikal oder auf dem Boden angebrachte Steckdosen benutzt werden. Der Stecker ist nicht dafür vorgesehen, in Steckdosen an der Decke oder unter Tischplatten verwendet zu werden.
 - Bei Geräten, die mit einem Netzteil betrieben werden, muss die Steckdose in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
 - Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie das Produkt reinigen. Verwenden Sie keinen Flüssigreiniger und kein Reinigungsspray. Benutzen Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
 - Ersetzen Sie die Netzanschlüsse in keinem Fall durch andere Stecker, da dies den jeweiligen Benutzer einer Gefährdung aussetzen würde.
 - Stellen Sie nichts auf die Kabel. Achten Sie darauf, dass

- niemand über die Kabel läuft oder diese gequetscht werden.
- Verwenden Sie für das Produkt nur die auf dem Etikett angegebene Spannung. Wenn Sie sich über die örtliche Netzspannung nicht sicher sind, fragen Sie bei Ihrem Stromanbieter nach.
 - Überlasten Sie Wandsteckdosen nicht, und benutzen Sie kein Verlängerungskabel.
 - Stellen Sie das Babyphon nicht auf einen instabilen Tisch, ein instabiles Regal oder irgendeine andere instabile Fläche.
 - Das Babyphon muss so platziert werden, dass eine gute Luftzufuhr herrscht. Schlitze und Öffnungen auf der Rück- und Unterseite des Produkts dienen der Belüftung. Zum Schutz vor Überhitzung dürfen die Öffnungen nicht blockiert oder bedeckt werden, indem das Babyphon beispielsweise auf eine weiche Oberfläche (wie Bett, Sofa, Decken) gelegt wird. Das Babyphon darf niemals neben oder auf eine Heizung oder einen Ofen gestellt werden.
 - Stecken Sie niemals Objekte jedweder Art in die Schlitze oder Öffnungen des Babyphons. Dadurch können gefährliche Spannungspunkte berührt werden oder ein Kurzschluss ausgelöst werden. Bringen Sie das Produkt niemals mit Wasser in Berührung.
 - Um der Gefahr eines Stromschlags vorzubeugen, zerlegen Sie das Produkt bitte nicht. Suchen Sie gegebenenfalls einen autorisierten Kundendienst auf. Das Öffnen und Entfernen von Teilen des Produkts, mit Ausnahme des Batteriefachs, setzt Sie dem Risiko von Stromschlägen oder anderen Gefahren aus. Inkorrektes Wiederzusammensetzen kann ebenfalls Stromschläge verursachen, wenn das Produkt anschließend genutzt wird.
 - Testen Sie den Empfang jedes Mal, wenn Sie das Gerät einschalten oder die Einheiten neu ausrichten.
 - Überprüfen Sie alle Komponenten regelmäßig auf Schäden.
 - Wenn Sie öffentliche Funkwellen benutzen, kann es zum Verlust Ihrer Privatsphäre kommen. Konversationen können von anderen Babyphonen, schnurlosen Telefonen o. Ä. aufgefangen werden.
 - Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
 - Dieses Gerät ist für BenutzerInnen (einschl. Kinder) mit eingeschränkter physischer, sensorischer oder psychischer Fähigkeiten oder ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Vorsichtsmaßnahmen für Personen mit Herzschrittmachern**
- Für Personen mit Herzschrittmachern gelten die folgenden Empfehlungen:
- Zwischen dem Schrittmacher und kabellosen Geräten sollten mindestens 15 cm Abstand sein.
 - Kabellose Geräte sollten im eingeschalteten Zustand niemals direkt über den Schrittmacher gehalten werden. Beispielsweise sollten Sie nie ein eingeschaltetes Gerät in Ihrer Brusttasche aufbewahren.
- Dieses VTech Produkt erfüllt alle Standards für den Umgang mit elektromagnetischen Feldern. Wird dieses Produkt ordnungsgemäß verwendet, ist es nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sicher.

PACKUNGSINHALT

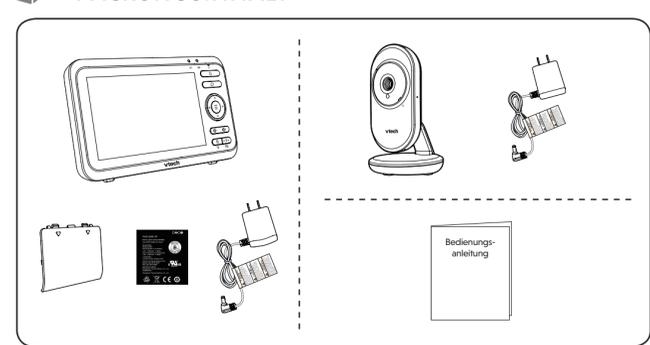

1 DEN BABYMONITOR VERBINDEN

Einsetzen des Akkus

Sie können die Elterneinheit wahlweise mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil betreiben oder mit dem wiederaufladbaren Akku. Wenn die Elterneinheit mit dem Netzkabel verbunden ist, wird der gleichzeitige Einsatz des Akkus empfohlen.

- HINWEISE**
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Akkus.
 - Wird die Elterneinheit für einen längeren Zeitraum nicht benutzt, entfernen Sie den Akku, um ein mögliches Auslaufen zu verhindern.
- Schieben Sie die Batterieabdeckung nach unten, um das Batteriefach zu öffnen.
 - Stellen Sie sicher, dass das Etikett mit der Beschriftung „THIS SIDE UP“ nach oben zeigt, wenn Sie die Batterie einsetzen.
- Batterien ersetzen**
- Um die Batterien zu ersetzen, nehmen Sie die Batterieabdeckung ab und nehmen Sie die Batterie heraus. Folgen Sie den oben genannten Schritten, um eine neue Batterie einzulegen.

Den Babymonitor verbinden

- HINWEISE**
- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.
 - Stellen Sie sicher, dass die Babyeinheit nicht mit einer schaltbaren Steckdose verbunden ist.
 - Die Netzteile dürfen nur für vertikal oder auf dem Boden angebrachte Steckdosen benutzt werden. Der Stecker ist nicht dafür vorgesehen, in Steckdosen an der Decke oder unter Tischplatten verwendet zu werden.
 - Achten Sie darauf, dass sich Elterneinheit und Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

Den Akku der Elterneinheit laden

Wenn die Elterneinheit per Netzteil mit einer Stromquelle verbunden ist, wird der Akku automatisch geladen. Das Batteriesymbol zeigt den Ladestatus an.

- HINWEISE**
- Laden Sie den Akku der Elterneinheit 12 Stunden lang auf, bevor Sie den Babymonitor zum ersten Mal benutzen. Wenn die Elterneinheit vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Batterieanzeige dauerhaft.
 - Wenn die Elterneinheit eingeschaltet ist, dauert der Ladevorgang länger. Schalten Sie die Elterneinheit während des Ladens aus, um die Aufladezeit zu verkürzen.
 - Die Standby-Zeit variiert je nach eingestellter Lautstärke und Häufigkeit der Benutzung.

3 POSITIONIERUNG DER BABYEINHEIT

- ACHTUNG**
- Halten Sie die Babyeinheit außerhalb der Reichweite Ihres Babys. Bitte montieren Sie niemals die Babyeinheit im Inneren des Kinderbetts oder im Laufstall.
- Halten Sie die Babyeinheit mindestens 1 Meter von Ihrem Baby entfernt.
 - Positionieren Sie die Babyeinheit so, dass sie nicht direkt auf das Baby zeigt.
 - Halten Sie die Babyeinheit mindestens 1 Meter von anderen elektronischen Geräten entfernt.
- ACHTUNG**
- Die voreingestellte Lautstärke der Elterneinheit ist Stufe 4; die maximale Lautstärke ist Stufe 7. Sollten Sie hohe Töne hören, beachten Sie bitte Folgendes:
 - Stellen Sie sicher, dass die beiden Einheiten mit mindestens 1 Meter Abstand positioniert sind.
 - Verringern Sie die Lautstärke der Elterneinheit.
- HINWEISE**
- Um Störungen durch andere elektronische Geräte zu vermeiden, legen Sie den Babymonitor mindestens 1m von Geräten wie WLAN- Routern, Mikrowellen, Handys und Computern weg.

2 EIN- UND AUSSCHALTEN

- Bewegen Sie den Ein-/Aus-Schalter, um die Babyeinheit ein- oder auszuschalten.
 - Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um die Elterneinheit ein- oder auszuschalten.
- Ein** **Aus**

4 VERBINDUNG PRÜFEN

Wenn Sie die Eltern- und die Babyeinheit eingeschaltet haben, zeigt die Elterneinheit Bilder von der Babyeinheit an und das LED-Lämpchen leuchtet.

Das LED-Lämpchen an der Babyeinheit leuchtet ebenfalls.

BASISFUNKTIONEN - ELTERNEINHEIT

- Lautstärke anpassen**
- Drücken Sie die Leiser-/Lauter-Taste, um die Lautstärke der Elterneinheit zu ändern. Dies beeinflusst, in welcher Lautstärke Geräusche von der Babyeinheit wiedergegeben werden.
- Zoomen**
- Drücken Sie die Zoom-Taste, um den Bildausschnitt der Babyeinheit zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Hauptmenü**
- Drücken Sie diese Taste, um ins Menü zu gelangen, eine Option auszuwählen oder eine Einstellung zu speichern. Sie können mit der Elterneinheit erweiterte Einstellungen steuern. Beispielsweise können Sie an der Babyeinheit Schlaflieder abspielen oder die Geräuschempfindlichkeit der Babyeinheit anpassen.
- Wenn Sie sich im Hauptmenü befinden:
- Drücken Sie < oder >, um durch das Hauptmenü zu blättern.
 - Drücken Sie, um ein Untermenü auszuwählen oder eine Einstellung zu speichern.
 - Drücken Sie ▲ oder ▼, um durch das Untermenü zu blättern oder um eine Einstellung anzupassen.
 - Drücken Sie ◀, um ohne zu speichern zum vorherigen Menüpunkt zurückzukehren.
 - Drücken Sie **Zoomen** / **Zurück**, um zum Video der Babyeinheit zurückzukehren.
- Gegensprechfunktion**
- Sie können die Gegensprechfunktion der Elterneinheit nutzen, um Ihr Baby zu beruhigen.
- Halten Sie die Taste auf der Elterneinheit gedrückt.
 - Sprechen Sie in Richtung des Mikrofons auf der Elterneinheit, wenn Sie dieses Symbol auf dem Display sehen. Ihre Stimme wird zur Babyeinheit übertragen.
 - Lassen Sie die Taste los, um die Übertragung zu beenden.
- Den Bildschirm abschalten**
- Halten Sie gedrückt, um den Bildschirm abzuschalten. Sie können weiterhin Geräusche von der Babyeinheit hören.
- TIPP**
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

ÜBERBLICK - ELTERNEINHEIT

- LCD-Display
- Antenne
- LED-Statuslämpchen
- Mikrofon
- Ein/Aus
- Sprechen
- Pfeiltasten
- Menü/Auswählen
- Netzsteckerbuchse
- Verbindung
- Batterie
- ↔ View / LCD-Aus
- Zoomen / Zurück
- Lautsprecher
- Batterieabdeckung
- Standfuß

ÜBERBLICK - BABYEINHEIT

- Verbindungstaste
- Status-LED
- Mikrofon
- Kamera
- Infrarotlicht-LED
- Lichtsensor
- Ein-/Aus-Schalter
- Lautsprecher
- Netzsteckerbuchse
- Aufhängevorrichtung zur Befestigung an der Wand

DISPLAYMELDUNGEN DER ELTERNEINHEIT

- Menü-Symbole**
- | Hauptmenü | Untermenü | Hauptmenü | Untermenü |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| Helligkeit | ☀️ | Temperatur | 🌡️ |
| Kamera-Einstellungen | 📷 | Schlaflieder | 🎵 |
| Schlaflieder | 🎵 | Timer Bildsch.-Timeout | 🕒 |
| Alarm-Einstellungen | 🚨 | | |
- Helligkeit:** Passen Sie die Bildschirm-Helligkeit der Elterneinheit an.
 - Temperatur:**
 - ON/OFF
 - Den Temperaturalarm ein-/ausschalten.
 - Die Elterneinheit piept, wenn die von der Babyeinheit gemessene Zimmertemperatur außerhalb des festgelegten Bereichs liegt.
 - Temperaturminimum festlegen
 - Temperaturmaximum festlegen
 - Temperatureinheit ändern (Fahrenheit [°F] oder Celsius [°C])
 - Kamera-Einstellungen:**
 - Lautsprecherlautstärke (Babyeinheit)**
 - Passen Sie die Lautsprecherlautstärke der Babyeinheit an.
 - Schlaflieder:**
 - Schlaflied abspielen/anhalten
 - Wählen Sie ein beruhigendes Geräusch oder weißes Rauschen aus.
 - Wählen Sie eine der fünf Melodien aus.
 - Spielen Sie alle Melodien ab.
 - Timer Bildsch.-Timeout:**
 - Der Bildschirm der Elterneinheit schaltet sich nach der ausgewählten Zeit aus, um Energie zu sparen, und Sie können das Baby hören, während der Bildschirm ausgeschaltet ist.
 - 60min 45min 30min 15min OFF
 - Stellen Sie einen Timer, um die Wiedergabe nach der gewählten Zeit automatisch zu beenden.
 - Alarm-Einstellungen:**
 - Den Batteriealarmton ein-/ausschalten.
 - Den Verbindungsalarmton ein-/ausschalten.
 - Den Bestätigungsalarmton ein-/ausschalten.

DISPLAYMELDUNGEN DER ELTERNEINHEIT (FORTSETZUNG)

Status-Symbole	Status-Symbole
Verbindungsstatus <ul style="list-style-type: none"> - sehr gutes Signal zwischen der Eltern- und der Babyeinheit. - mittleres Signal zwischen der Eltern- und der Babyeinheit. - schwaches Signal zwischen der Eltern- und der Babyeinheit. - keine Verbindung zwischen der Eltern- und der Babyeinheit. 	Lautlos <ul style="list-style-type: none"> Wird angezeigt, wenn die Lautsprecherlautstärke der Elterneinheit auf Null gestellt ist. Wird angezeigt, wenn die Elterneinheit Geräusche zur Babyeinheit überträgt.
Aktuelle Babyeinheit <ul style="list-style-type: none"> - ein 	Batteriestatus <ul style="list-style-type: none"> wird angezeigt, wenn die Batterie aufgeladen ist. wird angezeigt, wenn die Batterie aufgeladen ist. wird angezeigt, wenn die Batterie schwach ist und geladen werden muss.
Zoom - Bildausschnitt vergrößert	Alarm-Symbole <ul style="list-style-type: none"> Wird angezeigt, wenn die Batterie der Elterneinheit schwach ist und geladen werden muss. Wird angezeigt, wenn die Verbindung zwischen Baby- und Elterneinheit unterbrochen ist. Wird angezeigt, wenn die Babyeinheit eine Temperatur misst, die über der festgelegten Maximaltemperatur liegt. Wird angezeigt, wenn die Babyeinheit eine Temperatur misst, die unter der festgelegten Minimaltemperatur liegt.
Schlaflied - ein	9-stufige Geräuschpegelanzeige <ul style="list-style-type: none"> zeigt einen niedrigen Geräuschpegel an der Babyeinheit an. zeigt einen mittleren Geräuschpegel an der Babyeinheit an. zeigt einen hohen Geräuschpegel an der Babyeinheit an.
Gegensprechfunktion <ul style="list-style-type: none"> Wird angezeigt, wenn die Elterneinheit Geräusche zur Babyeinheit überträgt. 	
Temperatur <ul style="list-style-type: none"> Zeigt die von der Babyeinheit gemessene Temperatur in Grad Fahrenheit (°F) oder Celsius (°C) an. 	
Temperaturalarm - ein	

INFRAROT-NACHTSICHT

Die Babyeinheit hat Infrarot-LEDs, was Ihnen ermöglicht, Ihr Baby auch bei Nacht und Dunkelheit zu sehen. Wenn die Babyeinheit niedrigere Helligkeitsstufen erkennt, gehen die Infrarot-LEDs automatisch an. Die auf die Elterneinheit übertragenen Bilder sind schwarz-weiß. Auf dem Bildschirm der Elterneinheit erscheint dieses Symbol .

HINWEISE

- Es ist normal, wenn Sie ein kurzes weißes Aufblitzen auf Ihrer Elterneinheit sehen, sobald sich die Babyeinheit an die dunkle Umgebung angepasst hat.
- Wenn die Infrarot-LEDs aktiviert sind, ist das übertragene Bild schwarz-weiß.

TIPP

- In Abhängigkeit von der Umgebung und anderen Störfaktoren, wie Leuchten, Objekten, Farben und Hintergründen, kann die Anzeigenauflösung variieren. Verändern Sie den Winkel der Babyeinheit oder platzieren Sie sie woanders, um Störfaktoren zu vermeiden.

DIMM-MODUS

Sie sparen Energie, wenn die Elterneinheit im Dimm-Modus ist. Nach 10 Minuten der Inaktivität, in denen weder Tasten gedrückt noch Geräusche von der Babyeinheit wahrgenommen werden, schaltet die Elterneinheit automatisch in den Dimm-Modus.

10 Minuten ohne Eingabe

Drücken Sie eine beliebige Taste

DIE BABYEINHEIT AN EINER WAND BEFESTIGEN (OPTIONAL)

Benötigtes Material (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bitte erwerben Sie folgende Dinge separat:

- 2 Schrauben
- 2 Dübel

HINWEIS

- Wählen Sie die Schrauben und Dübel je nach Beschaffenheit der Wand aus.

- Markieren Sie mit einem Bleistift zwei parallele Löcher an der Wand. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen den Löchern an der Wand genauso groß ist wie der Abstand der Löcher an der Babyeinheit.
- Bohren Sie zwei Löcher in die Wand. Wenn Sie die Löcher in eine dünne Ständerwand bohren, gehen Sie zu Schritt 3.
- Ziehen Sie die Schrauben soweit an, dass nur noch ca. 0,5 cm der Schraube überstehen.
- Platzieren Sie die Babyeinheit auf der Wandhalterung. Schieben Sie die Babyeinheit nach unten, bis diese einrastet.
- Stellen Sie den gewünschten Kamerawinkel ein.

-ODER-

Wenn die Löcher in eine massive Wand gebohrt wurden, stecken Sie die Dübel in die Bohrlöcher. Schlagen Sie mit einem Hammer vorsichtig auf die Dübel, bis diese mit der Wand bündig sind.

ALLGEMEINE PRODUKTPFLEGE

- Um dieses Produkt gut und lange zu erhalten und zu pflegen, beachten Sie bitte folgenden Richtlinien:
- Vermeiden Sie, dass das Produkt in die Nähe von Heizgeräten oder technischen Geräten kommt, welche elektrische Störungen erzeugen könnten, wie zum Bsp.: Motoren und Leuchtstofflampen.
 - Vermeiden Sie, das Produkt direkt dem Sonnenlicht oder Feuchtigkeit auszusetzen.
 - Vermeiden Sie, das Produkt fallen zu lassen oder es grob zu behandeln.
 - Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch.
 - Bitte beachten Sie, dass weder die Elterneinheit noch die Babyeinheit in Wasser getaucht, oder unter fließendem Wasser gereinigt werden darf.
 - Bitte verwenden Sie KEINE Reinigungssprays oder Flüssigreiniger, um das Produkt zu reinigen.
 - Stellen Sie sicher, dass die Babyeinheit und Elterneinheit trocken sind, bevor Sie sie wieder an das Stromnetz anschließen.

AUFBEWAHRUNG

Lagern Sie den Babymonitor an einem kühlen und trockenen Ort, wenn Sie diesen längere Zeit nicht verwenden.

BEAUFSICHTIGUNG DURCH ERWACHSENE

- Der Babymonitor ist als Hilfe gedacht. Er ist kein Ersatz für eine ordnungsgemäße Aufsicht von Erwachsenen, und sollte nicht als solcher verwendet werden.
- Halten Sie die Babyeinheit außerhalb der Reichweite Ihres Babys. Bitte montieren Sie niemals die Babyeinheit im Inneren des Kinderbetts oder im Laufstall.
- Halten Sie das Produkt und alle Zubehörteile stets außerhalb der Reichweite von Kindern. Dieses Produkt ist kein Spielzeug!

KUNDENSERVICE UND GARANTIE

vtech

KUNDENDIENST UND GARANTIE

2 JAHRE

WICHTIG
Bitte bewahren Sie diese Quittung als Kaufnachweis auf.

Kundendienst
Sie sind der Besitzer eines Qualitätsprodukts von VTech®, das mit Sorgfalt und unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt wurde.

Ihr Produkt ist durch eine zweijährige Garantie ab dem Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler abgedeckt.

Folgende Punkte werden von der Garantie nicht abgedeckt:

- Beschädigung des Produkts durch unsachgemäßen Gebrauch.
- Unbefugte Reparaturen oder Änderungen am Produkt.
- Durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung verursachte Schäden.
- Fehlerhafte Akkus oder durch Auslaufen der Akkus verursachte Schäden.
- Durch mangelhafte oder unwirksame Transportverpackungen verursachte Schäden oder Transportschäden.
- Beschädigung des LCD-Displays.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst:

SNOM Technology GmbH.
Arosier Allee 66, 13407, Berlin, Deutschland
www.vtechphones.eu

BATTERIEHINWEISE

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien. Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Frequenzkontrolle	Quarzgesteuerte PLL-Synthesizer
Übertragungsfrequenz	Babyeinheit: 2405 - 2475 MHz Elterneinheit: 2405 - 2475 MHz Maximale Sendeleistung: 0.1W (100mW)
Kanäle	32
LCD	5" LCD-Farbdisplay (WQVGA 480x272 Pixel)
Reichweite	Die tatsächliche Reichweite variiert je nach Umweltbedingungen bei der Benutzung.
Energieversorgung	Elterneinheit: 3.8V 2100mAh 7.98Wh Li-Ionen-Batterie Netzteil der Babyeinheit: Ausgang: 6V DC @ 400mA Netzteil der Elterneinheit: Ausgang: 5V DC @ 1A

Importeur: SNOM Technology GmbH.
Arosier Allee 66, 13407, Berlin.

Hersteller: VTech Telecommunications Ltd.

23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block L, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Das Produkt ist zum Gebrauch in Europa vorgesehen. Das Gerät entspricht den maßgeblichen Anforderungen der Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen 2014/53/EU.

Hiermit erklärt VTech Telecommunications Ltd., dass sich das Produkt Babymonitor VM350 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.



Sie können die Konformitätserklärung hier abrufen: www.vtech.com/rtte-directive.

Credits:
Die Hintergrundgeräusche wurden von Caroline Ford erstellt. Sie werden mit einer Creative Commons-Lizenz verwendet.
Das Flusgeräusch wurde von Caroline Ford erstellt und wird mit einer Creative Commons-Lizenz verwendet.
Die "Crickets at Night"-Datei wurde von Mike Keating erstellt und wird mit einer Creative Commons-Lizenz verwendet.
Die "Heart Beat"-Datei wurde von Zarabadeu erstellt und wird mit einer Creative Commons-Lizenz verwendet.

